

L'assainissement non collectif pour votre maison principale ou secondaire ou infrastructure type gîte, camping, restaurant

ECOROCK-Solution 20 V2 Sortie Haute

- ◆ EPURATION SANS ELECTRICITE
- ◆ INSTALLATION RAPIDE
- ◆ SANS ODEUR

ECOROCK-Solution 20 V2


Agrément N°2021-002-ext04-mod01

Comment ça fonctionne?

La filière ECOROCK-Solution est composée de 2 cuves et d'un regard kit pompe: la fosse toutes eaux reçoit les eaux usées pour les décanter. Celles-ci sont ensuite acheminées vers l'unité de traitement afin d'être traitées grâce à un système d'épuration biologique utilisant le média BIOROCK®. Un regard équipé d'un Kit pompe est fourni dans la solution afin de relever les effluents.

Pourquoi choisir la technologie BIOROCK ?

Depuis plus de 30 ans, BIOROCK utilise son support bactériologique de base minérale. Il est stable, durable et résiste à la désagrégation pour permettre au système de traitement de fonctionner efficacement à long terme.

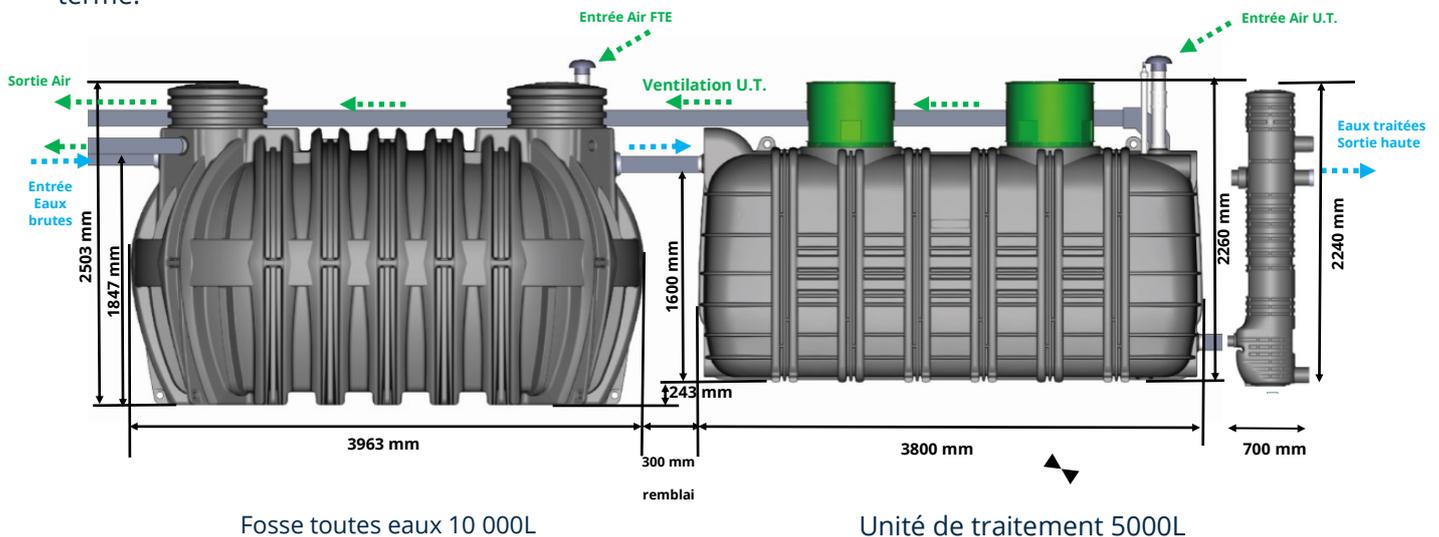

Fosse toutes eaux 10 000L

Unité de traitement 5000L

ECOROCK-Solution 20 V2	FTE 10000L	U.T. 5010
Volume d'eaux usées	150 L/j/EH	
Volume	10 000 L	5000 L
Poids total (sans eau)	515 kg	400 kg
Longueur totale	3963 mm	3800 mm
Largeur totale	2284 mm	1150 mm
Hauteur totale de la cuve	2503 mm	2280 mm
Diamètre de raccordement	160-110 mm	110 mm

Caractéristiques Unité de Traitement	
Volume d'eaux usées	150 L/j/EH
Charge hydraulique journalière	3 m ³ /jour
Charge organique par EH	60gr.DBO5/EH/jour
Charge organique brute jusqu'à	1.2 kg DBO5/jour

ECOROCK-Solution 20


Sortie Haute V2

ACCESSOIRES COMPATIBLES AVEC LA FILIERE ECOROCK-Solution 20 V2

Les rehausses ECOROCK-Solution

Dans certaines configurations de chantier, il faudra ajouter des rehausses (disponibles en option) afin d'uniformiser la hauteur de l'ensemble de la filière.

Ce point sera à vérifier avec l'installateur de l'ECOROCK-Solution.



Les couvercles

Si, à la suite d'un incident, les couvercles de l'ECOROCK-Solution venaient à être endommagés, il est possible de les remplacer.



Les armatures ECOROCK-Solution pour les poses hors sol

Vous avez choisi une installation hors sol pour votre filière?

BIOROCK propose les armatures pour cette application. Parfaitement adaptées et conçues pour conserver le maintien de la cuve.

Le Kit ventilation

Un kit à ne pas oublier !

Il est composé de : 1 manchon D110mm, 1 extracteur d'air éolien D110, 1 chapeau de ventilation D110

Pour connaître le revendeur le plus proche de chez vous, **contactez-nous**

N° Vert 0800 73 00 53

info@biorock.fr **www.biorock.fr**

BIOROCK propose **une intervention de contrôle gratuite*** par un technicien agréé, à tout utilisateur de filière BIOROCK sur la France Métropolitaine, dans l'année qui suit la mise en service de son assainissement individuel.

Pour bénéficier de l'intervention de contrôle gratuite, l'utilisateur final doit retourner **l'annexe 5** qui figure dans le Guide de l'utilisateur ou via le QR Code présent sur l'étiquette rouge au niveau de l'alarme au fabricant dans les 120 jours qui suivent la réception du chantier. Il est également possible d'enregistrer sa filière directement sur le site **www.sav.biorock.fr**